



ORTAC®

CABLE CONNECTION & PROTECTION PARTS



 **SapiSelco®**

Kablo Bağları ve Kroşeler





SapiSelco, 1950 yılından beri kablo bağları tasarlayan ve üreten İtalyan bir şirkettir. Kalıp yapımından ürün kalıplama işlemine kadar tüm üretim zinciri şirketin kendi tesislerinde, hepsi İtalya'da bulunmaktadır. Otomatik çalışan merkezler, günlük en az 18 milyon adet üretmektedir ve ürünler dünya genelindeki pazarlara ihraç edilmektedir.

SapiSelco, müşterilere her türlü uygulama gereksinimini karşılamak için olağanüstü performans sunan ürünler sunmayı hedeflemektedir. Bu nedenle, tüm ürünler ana pazar sertifikasyon standartlarına uygun sıkı kalite kontrollerine tabi tutulmaktadır.

Sonuç?

Garantili uzun vadeli ürün performansı ve hizmeti.

SELFIT CABLE TIES

Standard Kablo Bařları



 **SapiSelco®**



SapiSelco Beyaz Kablo Bağları

Kendi kendine sönmeye özelliği.


Hammadde polyamide 6.6 (UL94:V2) .

Açılma yükleri 80N / 8kg - 980N / 98 Kg.

Yüksek kalite standardı ve malzeme dayanımı.

İster el ile isterse bir el aleti ile kolay uygulama.

Güçlü kavrama - Montaj kolaylığı

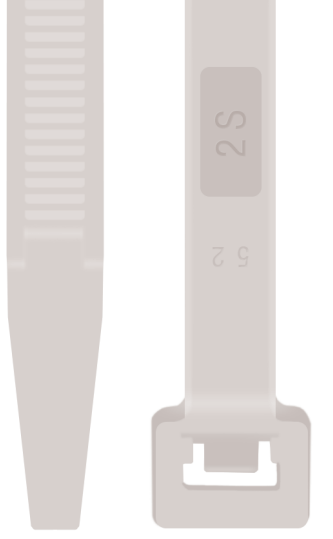

Ürün Kodu	Boyutlar			Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg (Min)	Poşet Miktarı (Adet)	Koli Miktarı (Adet)	Koli Ağırlığı (Kilogram)
	Sapi Cod	Uzunluk (mm)	En (mm)						
SS-075-2C	SEL.2.201	75	2,5	BEYAZ	16	80 N / 8 kg	100	30.000	8,15
SS-100-2C	SEL.2.202	100		BEYAZ	24	80 N / 8 kg	100	30.000	10,40
SS-135-2C	SEL.2.203	135		BEYAZ	35	80 N / 8 kg	100	25.000	12,25
SS-160-2C	SEL.2.204	160		BEYAZ	40	80 N / 8 kg	100	20.000	11,05
SS-200B-2C	SEL.2.205	200		SİYAH	55	80 N / 8 kg	100	20.000	14,45
SS-140-3C	SEL.2.210	140	3,5	BEYAZ	36	150 N / 15 kg	100	20.000	13,40
SS-200-3C	SEL.2.211	200		BEYAZ	55	150 N / 15 kg	100	12.000	11,15
SS-250-3C	SEL.2.216	250		BEYAZ	68	150 N / 15 kg	100	13.000	15,50
SS-280-3C	SEL.2.212	280		BEYAZ	80	150 N / 15 kg	100	13.000	18,20
SS-360B-3C	SEL.2.214	360		SİYAH	103	150 N / 15 kg	100	8.000	13,80
SS-140-4C	SEL.2.220	140	4,5	BEYAZ	33	220 N / 22 kg	100	10.000	11,00
SS-160-4C	SEL.2.221	160		BEYAZ	38	220 N / 22 kg	100	10.000	12,15
SS-200-4C	SEL.2.223	200		BEYAZ	51	220 N / 22 kg	100	10.000	14,35
SS-250-4C	SEL.2.224	250		BEYAZ	68	220 N / 22 kg	100	10.000	18,45
SS-280-4C	SEL.2.425	280		BEYAZ	76	220 N / 22 kg	100	10.000	19,05
SS-300-4C	SEL.2.429	300		BEYAZ	82	220 N / 22 kg	100	8.000	17,85
SS-360-4C	SEL.2.426	360		BEYAZ	101	220 N / 22 kg	100	8.000	19,50
SS-380-4C	SEL.2.427	380		BEYAZ	110	220 N / 22 kg	100	7.000	19,45
SS-430B-4C	SEL.2.428	430		SİYAH	123	220 N / 22 kg	100	5.000	15,30
SS-280-7C	SEL.2.433	280	7,5	BEYAZ	76	460 N / 46 kg	100	4.000	18,30
SS-320-7C	SEL.2.438	320		BEYAZ	88	460 N / 46 kg	100	3.000	15,85
SS-360-7C	SEL.2.434	360		BEYAZ	101	460 N / 46 kg	100	3.000	16,80
SS-450-7C	SEL.2.435	450		BEYAZ	130	460 N / 46 kg	100	2.500	18,60
SS-540-7C	SEL.2.437	540		BEYAZ	160	460 N / 46 kg	100	2.500	22,25
SS-750-7C	SEL.2.441	750		BEYAZ	220	460 N / 46 kg	100	1.500	17,85
SS-780-9C	SEL.2.143	780	9,0	BEYAZ	235	680 N / 68 kg	100	1.000	16,00
SS-920-9C	SEL.2.154	920		BEYAZ	280	680 N / 68 kg	100	1.000	19,60
SS-1220-9C	SEL.2.155	1220		BEYAZ	375	680 N / 68 kg	100	1.000	27,65
SS-750-12C	SEL.2.452	750	12,5	BEYAZ	222	980 N / 98 kg	50	100	22,50
SS-1000-12C	SEL.2.453	1000		BEYAZ	300	980 N / 98 kg	50	100	28,70

SapiSelco Siyah Kablo Bağları

Kendi kendine sönme özelliği
Hammadde polyamide 6.6 (UL94:V2)
Açılma yükleri 80N / 8kg - 980N / 98 Kg
Yüksek kalite standardı ve malzeme dayanımı
İster el ile isterse bir el aleti ile kolay uygulama
Güçlü kavrama - Montaj kolaylığı
UV Dayanım



Ürün Kodu	Boyutlar			Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg (Min)	Poşet Miktarı (Adet)	Koli Miktarı (Adet)	Koli Ağırlığı (Kilogram)
	Sapi Cod	Uzunluk (mm)	En (mm)						
SS-100B-2C	SEL.3.202	100	2,5	SIYAH	24	80 N / 8 kg	100	30.000	10,40
SS-135B-2C	SEL.3.203	135		SIYAH	35	80 N / 8 kg	100	25.000	12,25
SS-160B-2C	SEL.3.204	160		SIYAH	40	80 N / 8 kg	100	20.000	11,05
SS-200B-2C	SEL.3.205	200		SIYAH	55	80 N / 8 kg	100	20.000	14,45
SS-140B-3C	SEL.3.210	140	3,5	SIYAH	36	150 N / 15 kg	100	20.000	13,40
SS-200B-3C	SEL.3.211	200		SIYAH	55	150 N / 15 kg	100	12.000	11,15
SS-250B-3C	SEL.3.216	250		SIYAH	68	150 N / 15 kg	100	13.000	15,50
SS-280B-3C	SEL.3.212	280		SIYAH	80	150 N / 15 kg	100	13.000	18,20
SS-360B-3C	SEL.3.214	360		SIYAH	103	150 N / 15 kg	100	8.000	13,80
SS-140B-4C	SEL.3.220	140	4,5	SIYAH	33	220 N / 22 kg	100	10.000	11,00
SS-160B-4C	SEL.3.221	160		SIYAH	38	220 N / 22 kg	100	10.000	12,15
SS-200B-4C	SEL.3.223	200		SIYAH	51	220 N / 22 kg	100	10.000	14,35
SS-280B-4C	SEL.3.425	280		SIYAH	76	220 N / 22 kg	100	10.000	19,05
SS-300B-4C	SEL.3.429	300		SIYAH	82	220 N / 22 kg	100	8.000	17,85
SS-360B-4C	SEL.3.426	360		SIYAH	101	220 N / 22 kg	100	8.000	19,50
SS-380B-4C	SEL.3.427	380		SIYAH	110	220 N / 22 kg	100	7.000	19,45
SS-430B-4C	SEL.3.428	430		SIYAH	123	220 N / 22 kg	100	5.000	15,30
SS-280B-7C	SEL.3.433	280	7,5	SIYAH	76	460 N / 46 kg	100	4.000	18,30
SS-320B-7C	SEL.3.438	320		SIYAH	88	460 N / 46 kg	100	3.000	15,85
SS-360B-7C	SEL.3.434	360		SIYAH	101	460 N / 46 kg	100	3.000	16,80
SS-450B-7C	SEL.3.435	450		SIYAH	130	460 N / 46 kg	100	2.500	18,60
SS-540B-7C	SEL.3.437	540		SIYAH	160	460 N / 46 kg	100	2.500	22,25
SS-750B-7C	SEL.3.441	750		SIYAH	220	460 N / 46 kg	100	1.500	17,85
SS-780B-9C	SEL.3.143	780	9.0	SIYAH	235	680 N / 68 kg	100	1.000	16,00
SS-920B-9C	SEL.3.154	920		SIYAH	280	680 N / 68 kg	100	1.000	19,60
SS-1220B-9C	SEL.3.155	1220		SIYAH	375	680 N / 68 kg	100	1.000	27,65
SS-1000B-12C	SEL.3.453	1000	12	SIYAH	300	980 N / 98 kg	50	100	28,70

Ultraviyole Siyah Kablo Bağları

Hammadde polyamide 6.6 (UL94:UV - V2)
Kendi kendine sönme özelliği
Açılma yükleri 80N / 8 Kg - 680N / 68 Kg
Yüksek kalite standardı ve malzeme dayanımı
İster el ile isterse bir el aleti ile kolay uygulama
Güçlü kavrama - Montaj kolaylığı
UV dayanım Sertifikalı
yüksek kalite standardı ve malzeme dayanımı
Yüksek Uv ışın direnci



Boyutlar									
Ürün Kodu	Sapı Cod	Uzunluk (mm)	En (mm)	Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg (Min)	Poşet Miktarı (Adet)	Koli Miktarı (Adet)	Koli Ağırlığı (Kilogram)
SS-100W-2C	SEL.UV2.202	100	2,5	SIYAH	24	80 N / 8 kg	100	30.000	10,40
SS-135W-2C	SEL.UV2.203	135		SIYAH	35	80 N / 8 kg	100	25.000	12,25
SS-200W-2C	SEL.UV2.205	200		SIYAH	55	80 N / 8 kg	100	20.000	14,45
SS-140W-3C	SEL.UV2.210	140	3,5	SIYAH	36	150 N / 15 kg	100	20.000	13,40
SS-200W-3C	SEL.UV2.211	200		SIYAH	55	150 N / 15 kg	100	12.000	11,15
SS-250W-3C	SEL.UV2.216	250		SIYAH	68	150 N / 15 kg	100	13.000	15,50
SS-280W-3C	SEL.UV2.212	280		SIYAH	80	150 N / 15 kg	100	13.000	18,20
SS-200W-4C	SEL.UV2.223	200	4,5	SIYAH	51	220 N / 22 kg	100	10.000	14,35
SS-300W-4C	SEL.UV2.429	300		SIYAH	82	220 N / 22 kg	100	8.000	17,85
SS-380W-4C	SEL.UV2.427	380		SIYAH	110	220 N / 22 kg	100	7.000	19,45
SS-430W-4C	SEL.UV2.428	430			123	220 N / 22 kg	100	5.000	15,30
SS-320W-7C	SEL.UV2.438	320	7,5	SIYAH	88	460 N / 46 kg	100	3.000	15,85
SS-360W-7C	SEL.UV2.434	360		SIYAH	101	460 N / 46 kg	100	3.000	16,80
SS-450W-7C	SEL.UV2.435	450		SIYAH	130	460 N / 46 kg	100	2.500	18,60
SS-540W-7C	SEL.UV2.437	540		SIYAH	160	460 N / 46 kg	100	2.500	22,25
SS-780W-9C	SEL.UV2.143	780	9.0	SIYAH	235	680 N / 68 kg	100	1.000	16,00

Renkli Kablo Bağları

Kendi kendine sönme özelliği
Hammadde polyamide 6.6 (UL94:V2)
Açılma yükleri 80N / 8kg - 150N / 15 Kg
Yüksek kalite standardı ve malzeme dayanımı
İster el ile isterse bir el aleti ile kolay uygulama
Güçlü kavrama - Montaj kolaylığı
Geniş Ral Renk Seçenekleri



SS-100S-2C	SEL.14.202R	100	2,5	SARI	24	80 N / 8 kg	100	5.000	1,95
SS-100K-2C	SEL.10.202R	100		KIRMIZI	24	80 N / 8 kg	100	5.000	1,95
SS-100M-2C	SEL.11.202R	100		MAVİ	24	80 N / 8 kg	100	5.000	1,95
SS-100MOR-2C		100		MOR	24	80 N / 8 kg	100	5.000	1,95
SS-100Y-2C	SEL.12.202R	100		YEŞİL	24	80 N / 8 kg	100	5.000	1,95
SS-280S-3C	SEL.14.212	280	3,5	SARI	76	150 N / 15 kg	100	5.000	7,27
SS-280K-3C	SEL.10.212	280		KIRMIZI	76	150 N / 15 kg	100	5.000	7,27
SS-280M-3C	SEL.11.212	280		MAVİ	76	150 N / 15 kg	100	5.000	7,27
SS-280Y-3C	SEL.12.212	280		YEŞİL	76	150 N / 15 kg	100	5.000	7,27

◆ Metal Dedektörlü Kablo Bağları

Metal dedektörleri tarafından saptanabilen, Gıda, ilaç ve kimya sanayi uygulamaları için. Kendi kendine sönmeye özelliği. ◆ Hammaddede polyamide 6.6 (UL94:V2). Açılma yükleri 80N / 8 Kg - 500N / 50 Kg. ◆ Yüksek kalite standardı ve malzeme dayanımı İster el ile isterse bir el aleti ile kolay uygulama. ◆ Güçlü kavrama - Montaj kolaylığı



Ürün Kodu	Boyutlar			Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg (Min)	Poşet Miktarı (Adet)	Koli Miktarı (Adet)	Koli Ağırlığı (Kilogram)	
	Sapi Cod	Uzunluk (mm)	En (mm)						
SS-MD-100-2C	DET.11.2102R	100	2,5	MAVİ	24	80 N / 8 kg	100	5.000	1,30
SS-MD-140-3C	DET.11.2110R	140	3,5	MAVİ	36	160 N / 16 kg	100	5.000	3,15
SS-MD-200-4C	DET.11.2123R	200	4,5	MAVİ	51	200 N / 20 kg	100	5.000	6,65
SS-MD-250-4C	DET.11.2124R	250		MAVİ	68	220 N / 22 kg	100	5.000	8,20
SS-MD-280-4C	DET.11.2140R	280		MAVİ	76	220 N / 22 kg	100	5.000	9,28
SS-MD-380-4C	DET.11.2127R	380		MAVİ	110	220 N / 22 kg	100	3.500	9,13
SS-MD-360-7C	DET.11.2134R	360	7,8	MAVİ	111	500 N / 50 kg	100	1.500	7,98

◆ RIA Serisi Açılabilir Kablo Bağları

Kendi kendine sönmeye özelliği. ◆ Hammaddede polyamide 6.6 (UL94:V2) ◆ Açılma yükleri 280 N / 28 kg. ◆ Yüksek kalite standardı ve malzeme dayanımı ◆ İster el ile isterse bir el aleti ile kolay uygulama. ◆ Güçlü kavrama - Montaj kolaylığı ◆ Ürün, tekrar açılabilmesini sağlayan uzun başlığı sayesinde kolayca tekrar kullanılabilir ◆ Ria çözülebilir kablo bağı elle uygulanabilir.



SS-HRCV-200	RIA.2.232	200	7,5	BEYAZ	25	280 N / 28 kg	100	5.000	2,9
SS-HRCV-360	RIA.2.234	360			50	280 N / 28 kg	100	5.000	8,6

◆ RID Serisi Açılabilir Kablo Bağları

Kendi kendine sönmeye özelliği. ◆ Hammaddede polyamide 6.6 (UL94:V2) ◆ Açılma yükleri 180N / 18kg. ◆ Yüksek kalite standardı ve malzeme dayanımı ◆ İster el ile isterse bir el aleti ile kolay uygulama. ◆ Güçlü kavrama - Montaj kolaylığı Ürün, tekrar açılabilmesini sağlayan başlığı sayesinde kolayca tekrar kullanılabilir Ria çözülebilir kablo bağı elle uygulanabilir.





SS-RID-250-3C	RID.2.216	250	3,5	BEYAZ	70	180 N / 18 kg	100	13.000	2,9
SS-RID-380-3C	RID.2.212	380		BEYAZ	80	180 N / 18 kg	100	13.000	8,6
SS-RID-250B-3C	RID.3.216	250		SİYAH	70	180 N / 18 kg	100	13.000	2,9
SS-RID-380B-3C	RID.3.212	380		SİYAH	80	180 N / 18 kg	100	13.000	8,6

Etiketli Kablo Bağları

Kendi kendine sönme özelliği
Hammadde polyamide 6.6 (UL94:V2)
Açılma yükleri 90N / 9kg. / 450N / 45 kg.
8 - 13 - 51 plakalı kare gövdeli



Ürün Kodu	Boyutlar			Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg (Min)	Poşet Miktarı (Adet)	Koli Miktarı (Adet)	Koli Ağırlığı (Kilogram)
	Sapi Cod	Uzunluk (mm)	En (mm)						
SS-MV100-2C	SEL.2.202T	200x2,5	25x8	BEYAZ	25	90 N / 9 kg	100	5.000	2,90
SS-MV200-4C	SEL.2.223T	200x4,8	35x13	BEYAZ	50	220 N / 22 kg	100	5.000	8,60
SS-MV280-7C	SEL.2.533T	280x7,5	83x51	KIRMIZI	70	450 N / 45 kg	50	1500	

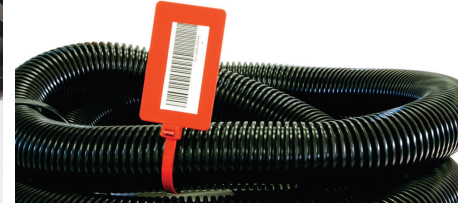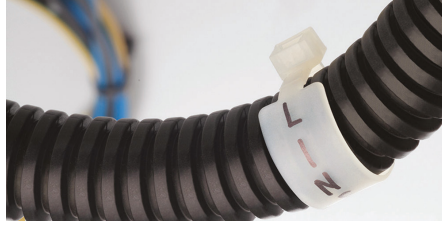


Yapışkanlı Kroşeler

Hammadde polyamide 6.6 (UL94:V2) ♦ Çift yönlü kuvvetli taban yapışkanı.
Yükler 100N / 10 Kg. ♦ Kendi kendine sönme özelliği. ♦ Yüksek kalite standardı ve malzeme dayanımı. ♦ Güçlü kavrama - Montaj kolaylığı. ♦ Pürüzsüz ve yağdan arındırılmış yüzeylerde desteğin uygulanması tavsiye edilir. ♦ Kablo bağı giriş max: genişlik 4,5 mm



SS-1919	BAS.2MT.507	19	19	BEYAZ	24	100 N / 10 kg	100	5.000	1,30
SS-1919B	BAS.3MT.507	19		SİYAH	36	100 N / 10 kg	100	5.000	3,15
SS-2727	BAS.2MT.508	27	27	BEYAZ	51	160 N / 16 kg	100	5.000	6,65
SS-2727B	BAS.3MT.508	27		SİYAH	68	160 N / 16 kg	100	5.000	8,20

Dübel Kroşeler



Ürün Kodu	Boyutlar			Kablo Bağlantı Girişi (mm)	Vida Deliği Ø (mm)	Renk	poşet Miktarı (Ad)	Koli Miktarı (Ad.)	Koli Ağırlığı (Kg)
	Sapi Cod	Uzunluk (mm)	En (mm)						
SS-AM-1	ALE.3.401	43	10	9	10,3	BEYAZ	50	100	5

Vidalı Kroşeler



SS-TM-2	SUP.2.401	30	12	4	5	BEYAZ	100	3.000	4,55
SS-TM-2B	SUP.3.401	30	12	4	5	SİYAH	100	3.000	4,55

ÖZEL ÜRÜNLERİMİZ

Nyloc Kablo Bağları

nyloc[®]
THE EVOLUTION OF EXCELLENCE



 **SapiSelco**[®]



Yüksek Mukavemetli Nyloc Kablo Bağı

Kendi kendine sönmeye özelliği. ♦ Hammaddede polyamide 6.6 (UL94:V2)
Açılma yükleri 90N / 9kg ve 540N / 54kg. ♦ Yüksek kalite standardı ve malzeme dayanımı
UV Dayanım. ♦ İnce, narin tasarımıyla Nyloc daha hafif bir ürün sağlar ve kablo demetini
azaltır. ♦ Yükseltilmiş kenarların olmaması, mükemmel esneklik sağlayarak Nyloc'u soğuk
bükme testlerinde bile olağanüstü bir performans sergiler.

Aynı genişlikteki Selfit standart kablo bağları ile karşılaştırıldığında, daha fazla gerilme
mukavemeti, daha fazla esneklik ve düşük sıcaklıklara karşı daha fazla direnç sağlarlar.



Ürün Kodu	Boyutlar			Renk	Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg (Min)	Poşet Miktarı (Adet)	Koli Miktarı (Adet)	Koli Ağırlığı (Kilogram)
	Sapi Cod	Uzunluk (mm)	En (mm)						
SS-NYL-100-1C	NYL.2.2102	100	1,9	BEYAZ	24	11 daN	100	30.000	
SS-NYL-200-2C	NYL.2.2111	200	2,5	BEYAZ	55	18 daN	100	20.000	
SS-NYL-200-3C	NYL.2.2123	200	3,5	BEYAZ	55	28 daN	100	10.000	
SS-NYL-280-3C	NYL.2.2125	280		BEYAZ	75	28 daN	100	10.000	
SS-NYL-300-3C	NYL.2.2129	300		BEYAZ	85	28 daN	100	10.000	
SS-NYL-360-3C	NYL.2.2126	360		BEYAZ	104	28 daN	100	8.000	
SS-NYL-360-4C	NYL.2.2134	360	4,5	BEYAZ	101	60 daN	100	3.000	
SS-NYL-750-4C	NYL.2.2141	750		BEYAZ	225	60 daN	100	2.000	
SS-NYL-100B-1C	NYL.3.2102	100	1,9	SIYAH	24	11 daN	100	30.000	
SS-NYL-200B-2C	NYL.3.2111	200	2,5	SIYAH	55	18 daN	100	20.000	
SS-NYL-200B-3C	NYL.3.2123	200	3,5	SIYAH	55	28 daN	100	10.000	
SS-NYL-280B-3C	NYL.3.2125	280		SIYAH	75	28 daN	100	10.000	
SS-NYL-300B-3C	NYL.3.2129	300		SIYAH	85	28 daN	100	10.000	
SS-NYL-360B-3C	NYL.3.2126	360		SIYAH	104	28 daN	100	8.000	
SS-NYL-360B-4C	NYL.3.2134	360	4,5	SIYAH	101	60 daN	100	3.000	
SS-NYL-750B-4C	NYL.3.2141	750		SIYAH	225	60 daN	100	2.000	

Fosforlu Kablo Bağları

Hammaddede polyamide 6.6 (UL94:V2). ♦ Kendi kendine sönmeye özelliği
Açılma yükleri 80N / 8 kg ve 460N / 46 kg. ♦ Yüksek kalite standardı ve malzeme dayanımı

Bu ürünün uygulaması kapalı ortamlarda ve genellikle güvenlik amaçlıdır. Fosforlu kablo bağları, güvenlik nedenlerinden ötürü bir kaçış yolunun veya destek unsurlarının vurgulanması gereken karartmalar gibi kapalı ortamlarda kullanılması önerilir.



SS-FOS-100-2C	FOS.2.2102R	100	2,5	BEYAZ	24	80N / 8 kg	100	5.000	
SS-FOS-140-3C	FOS.2.2110R	140	3,5	BEYAZ	36	150 N / 15 kg	100	5.000	
SS-FOS-200-4C	FOS.2.2123R	200	4,5	BEYAZ	51	220 N / 22 kg	100	5.000	
SS-FOS-250-4C	FOS.2.2124R	250		BEYAZ	68	220 N / 22 kg	100	5.000	
SS-FOS-280-4C	FOS.2.2140R	280		BEYAZ	76	220 N / 22 kg	100	5.000	
SS-FOS-380-4C	FOS.2.2127R	380		BEYAZ	110	220 N / 22 kg	100	3.500	
SS-FOS-360-7C	FOS.2.2134R	360	7,5	BEYAZ	101	460 N / 46 kg	100	1.500	

◆ Kimyasal Ortam Dayanımlı **Kablo Bağları**

Agresif kimyasal ortamlara ve asitlere karşı yüksek dirençle karakterize edilir. Hammadde Polipropilenden (UL94:HB). ◆ Kendi kendine sönmeye özelliği
Açılma yükleri 45N / 4,5kg - 270N / 27 Kg. ◆ Yüksek kalite standardı ve malzeme dayanımı
İster el ile isterse bir el aleti ile kolay uygulama. ◆ Güçlü kavrama - Montaj kolaylığı



Ürün Kodu	Boyutlar			Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg (Min)	Poşet Miktarı (Adet)	Koli Miktarı (Adet)	Koli Ağırlığı (Kilogram)
	Sapi Cod	Uzunluk (mm)	En (mm)					
SS-KD-100-2C	SEL.P2.202	100	2,5	BEYAZ	24	45N / 4,5 kg	100	30.000
SS-KD-140-3C	SEL.P2.210	140	3,5	BEYAZ	36	90 N / 9 kg	100	20.000
SS-KD-200-4C	SEL.P2.223	200	4,5	BEYAZ	51	110 N / 11 kg	100	10.000
SS-KD-250-4C	SEL.P2.224	250	4,5	BEYAZ	68	110 N / 11 kg	100	10.000
SS-KD-280-4C	SEL.P2.225	280	4,5	BEYAZ	76	110 N / 11 kg	100	10.000
SS-KD-360-4C	SEL.P2.226	360	4,5	BEYAZ	110	110 N / 11 kg	100	8.000
SS-KD-380-4C	SEL.P2.227	380	4,5	BEYAZ	110	110 N / 11 kg	100	7.000
SS-KD-360-7C	SEL.P2.234	360	7,5	BEYAZ	101	270 N / 27 kg	100	3.000

◆ Çelik Dişili **Kablo Bağları**

Hammadde polyamide 6.6 (UL94:V2) . ◆ Kendi kendine sönmeye özelliği
Açılma yükleri 130 N / 13 kg - 530 N / 53 kg. ◆ Yüksek kalite standardı ve malzeme dayanımı. ◆ İster el ile isterse bir el aleti ile kolay uygulama.
Güçlü kavrama - Montaj kolaylığı. ◆ Titreşime maruz kalan uygulamalara dayanımlıdır. ◆ Yuvarlatılmış kenarlara sahip rafsız bir gövdeden ve kurulumların titreşime maruz kaldığı yerlerde soğuğa karşı daha fazla direnç ve daha fazla stabilite sağlayan paslanmaz çelik sıkma dişli kare bir kafadan oluşur.



SS-MET-100-2C	MET.2.2102R	100	2,5	BEYAZ	24	130 N / 13 kg	100	15.000
SS-MET-200-2C	MET.2.2105R	200	2,5	BEYAZ	55	130 N / 13 kg	100	10.000
SS-MET-140-3C	MET.2.2110R	140	3,5	BEYAZ	36	180 N / 18 kg	100	10.000
SS-MET-200-3C	MET.2.2111R	200	3,5	BEYAZ	36	180 N / 18 kg	100	6.000
SS-MET-280-3C	MET.2.2112R	280	3,5	BEYAZ	80	180 N / 18 kg	100	6.000
SS-MET-360-3C	MET.2.2114R	360	3,5	BEYAZ	101	180 N / 18 kg	100	4.000
SS-MET-186-4C	MET.2.2123R	186	4,5	BEYAZ	49	300 N / 30 kg	100	5.000
SS-MET-290-4C	MET.2.2140R	290	4,5	BEYAZ	80	300 N / 30 kg	100	5.000
SS-MET-360-4C	MET.2.2126R	360	4,5	BEYAZ	103	300 N / 30 kg	100	4.000
SS-MET-220-7C	MET.2.2539R	220	7,5	BEYAZ	56	530 N / 53 kg	50	1.500
SS-MET-360-7C	MET.2.2534R	360	7,5	BEYAZ	101	530 N / 53 kg	50	1.500
SS-MET-100B-2C	MET.3.2102R	100	2,5	SİYAH	24	130 N / 13 kg	100	15.000
SS-MET-200B-2C	MET.3.2105R	200	2,5	SİYAH	55	130 N / 13 kg	100	10.000
SS-MET-140B-3C	MET.3.2110R	140	3,5	SİYAH	36	180 N / 18 kg	100	10.000
SS-MET-200B-3C	MET.3.2111R	200	3,5	SİYAH	36	180 N / 18 kg	100	6.000
SS-MET-280B-3C	MET.3.2112R	280	3,5	SİYAH	80	180 N / 18 kg	100	6.000
SS-MET-360B-3C	MET.3.2114R	360	3,5	SİYAH	101	180 N / 18 kg	100	4.000
SS-MET-186B-4C	MET.3.2123R	186	4,5	SİYAH	49	300 N / 30 kg	100	5.000
SS-MET-290B-4C	MET.3.2140R	290	4,5	SİYAH	80	300 N / 30 kg	100	5.000
SS-MET-360B-4C	MET.3.2126R	360	4,5	SİYAH	103	300 N / 30 kg	100	4.000
SS-MET-220B-7C	MET.3.2539R	220	7,5	SİYAH	56	530 N / 53 kg	50	1.500
SS-MET-360B-7C	MET.3.2534R	360	7,5	SİYAH	101	530 N / 53 kg	50	1.500

COLL Serisi Tek Girişli **Kablo Bağları**

Hammadde Teknopolimer. ♦ Kendi kendine sönme özelliği.
Açılma yükleri 250 N / 25 kg - 300 N / 30 kg. ♦ Mühendislik plastiğinden yapılan Coll tek başlı bileziği, harici raflı, yuvarlatılmış kenarlı ve tek yatay başlı bir gövdeden oluşur. ♦ Malzeme, ürüne olağanüstü esneklik sağlarken, tasarımı daha kompakt bir kafa ve uygulama yüzeyine daha iyi yapışma sağlar. ♦ Dış mekan uygulamaları için de uygundur.



Ürün Kodu	Sapi Cod	Boyutlar			Azami Sıkma Çapı mm	Açılma Mukavemeti Kg (Min)	Poşet Miktarı (Adet)	Koli Miktarı (Adet)	Koli Ağırlığı (Kilogram)
		Uzunluk (mm)	En (mm)	Renk					
SS-COLT-115-6C	COLL.3.410	115	6	SİYAH	22	250 N / 25 kg	100	3.500	
SS-COLT-175-6C	COLL.3.411	175	6	SİYAH	40	250 N / 25 kg	100	3.500	
SS-COLT-165-6C	COLL.3.412	165	6	SİYAH	70	250 N / 25 kg	100	2.000	
SS-COLT-360-6C	COLL.3.413	360	6	SİYAH	93	250 N / 25 kg	100	1.400	
SS-COLT-115-9C	COLL.3.419	115	9	SİYAH	22	300 N / 30 kg	100	3.500	
SS-COLT-180-9C	COLL.3.420	180	9	SİYAH	45	300 N / 30 kg	100	3.500	

COLL Serisi Çift Girişli **Kablo Bağları**

Hammadde Teknopolimer. ♦ Kendi kendine sönme özelliği.
Açılma yükleri 400 N / 40 kg. ♦ Mühendislik plastiğinden yapılan Coll çift başlı bileziği, harici raflı, yuvarlak kenarlı ve çift yatay başlı bir gövdeden oluşur. ♦ Malzeme, ürüne olağanüstü esneklik sağlarken, tasarımı daha kompakt bir kafa ve uygulama yüzeyine daha iyi yapışma sağlar. ♦ Dış mekan uygulamaları için de uygundur.



SS-COLT-115-6C	COLL.3.410	115	6	SİYAH	22	250 N / 25 kg	100	3.500	
SS-COLT-175-6C	COLL.3.411	175	6	SİYAH	40	250 N / 25 kg	100	3.500	
SS-COLT-165-6C	COLL.3.412	165	6	SİYAH	70	250 N / 25 kg	100	2.000	
SS-COLT-360-6C	COLL.3.413	360	6	SİYAH	93	250 N / 25 kg	100	1.400	
SS-COLT-115-9C	COLL.3.419	115	9	SİYAH	22	300 N / 30 kg	100	3.500	
SS-COLT-180-9C	COLL.3.420	180	9	SİYAH	45	300 N / 30 kg	100	3.500	

Notlar

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

HER ZAMAN YARDIMCINIZ

Profesyonel **Kablo Bağları**



SapiSelco®





ORTAC KABLO BAĞLANTI ELEMANLARI

Hadımköy Mah. İbni sina Cad. no:9 Arnavutköy / İSTANBUL
Telefon:+90 212 858 19 00 / Fax:+90 212 858 19 59 / info@ortac.com.tr

www.ortac.com.tr

